

PEDIDO DE COMPRA N°

000569

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000775

Exp: 038692

Tipo Uso : Consumo

Dirección Solicitante : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREA NATURALES PROTEGIDAS

Entregar a Sr(a) : ALCANTARA BOÑON GERMAN HUMBERTO

Fecha : 21/09/2026

Actividad Operativa : C0378 EJECUCION DEL PIP 2380317

Motivo : Adquisición de materiales e insumos para el proyecto: Recuperación del Servicio Ecosistémico de Regulación Hídrica en las Sub Cuenca del Río Lauacán y la Microcuenca del Río Perlamayo, Provincia de Hualgayoc, Región Cajamarca

| FF/Rb | META / MNEMONICO | Función | División Func. | Grupo Func. | Programa | Prod/Pry | Act/Ai/Obr |
|-------|------------------|---------|----------------|-------------|----------|----------|------------|
| 5-15  | 0112             | 17      | 054            | 0119        | 9002     | 2380317  | 6000028    |

| Código       | Descripción / Especificaciones Técnicas         | Clasificador | Cantidad | Unidad Medida |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|
| 050400010037 | PLANTADOR JARDIN FORMA T PUÑO MADERA            | 2.6.7 1.6 2  | 20.00    | UNIDAD        |
| 208700010042 | TAPA PARA REGISTRO DE FIERRO 30 cm X 60 cm      | 2.6.7 1.6 2  | 4.00     | UNIDAD        |
| 501100043349 | BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 65 cm X 1.05 m X 50 | 2.6.7 1.6 2  | 35.00    | UNIDAD        |
| 952259450057 | PANEL SOLAR DE 300 W                            | 2.6.3 2.9 4  | 1.00     | UNIDAD        |

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
Gerencia Regional de Recursos Naturales y  
Gestión del Medio Ambiente  
Ing. Germán Humberto Alcantara Boñón  
Sub Gerencia de Recursos Naturales y  
Áreas Naturales Protegidas  
Firma del Solicitante

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
Lic. Gloria Celina Alcalde Huamán  
DIRECTORA REGIONAL  
Firma Autorizada



**GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA**  
**GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**  
**SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS**



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Órgano y/o Unidad Orgánica:</b>      | Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente<br>Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas                                                                                                                     |
| <b>Actividad del POI:</b>               | C0378- Ejecución del PIP 2380317.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Denominación de la Contratación:</b> | Adquisición de materiales e insumos en el marco de ejecución del proyecto "Recuperación del Servicio Ecosistémico de Regulación Hídrica en las Subcuencas del Río Llaucán y la Microcuenca del Río Perlamayo, Provincia de Hualgayoc, Región de Cajamarca". |

**I. FINALIDAD PÚBLICA (Obligatorio)**

La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, a través del proyecto: "Recuperación del Servicio Ecosistémico de Regulación Hídrica en la Sub Cuenca del Río Llaucán y la Microcuenca del Río Perlamayo, Provincia de Hualgayoc, Región Cajamarca", con CUI 2380317, busca incrementar la provisión de los servicios ecosistémicos hídricos, mediante la instalación de cobertura boscosa en la Sub Cuenca del Río Llaucán y la Microcuenca del Río Perlamayo, para mejorar las condiciones de vida de las comunidades beneficiarias, a través de la implementación del Proyecto.

**II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO (Obligatorio)**


Adquisición de materiales e insumos para asegurar la producción de plantones forestales para el Proyecto: "Recuperación del Servicio Ecosistémico de Regulación Hídrica en la Sub Cuenca del Río Llaucán y la Microcuenca del Río Perlamayo, Provincia de Hualgayoc, Región Cajamarca".

**III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Obligatorio)**

| Nº | DESCRIPCIÓN DEL BIEN                               | U.M | CANTIDAD | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Kit solar sistema fotovoltaico aislado de 300w 24v | kit | 01       | <p><b>Aspectos destacables Panel Solar 300W 24V</b></p> <p>El Panel Solar 300W 24V tiene un vidrio templado de gran resistencia y alta transmisividad de la radiación. Esto garantiza una gran durabilidad y una de las mejores eficiencias en su funcionamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Intensidad de cortocircuito (<math>I_{cc}</math> o <math>I_{sc}</math>):</b> es aquella que se produce a tensión 0 voltios, por lo que puede ser medida directamente en bornes mediante un amperímetro. Su valor variará en función de las condiciones atmosféricas de medida.</li> <li>➤ <b>Tensión de circuito abierto (<math>V_{ca}</math> o <math>V_{oc}</math>):</b> es la tensión máxima del panel, se puede medir al no tener ninguna carga conectada, directamente con un voltímetro, su valor variará en función de las condiciones atmosféricas.</li> <li>➤ <b>Potencia máxima (<math>P_{max}</math>), medida en vatios pico (<math>W_p</math>):</b> es la potencia máxima que puede suministrar el panel, es el punto donde el producto intensidad y tensión es</li> </ul> | El Kit solar sistema fotovoltaico aislado de 300w 24v, incluye instalación en el Vivero de Pampa Grande, caserío de Pampa Grande, distrito de Chugur, provincia de Hualgayoc departamento Cajamarca. |



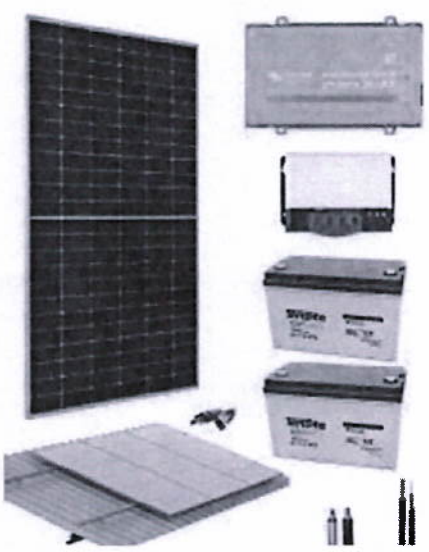

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>máxima, bajo unas condiciones estándar de medida.</p> <p>➤ <b>Corriente en el punto de máxima potencia (Imp):</b> es la corriente producida cuando la potencia es máxima, bajo unas condiciones estándar de medida.</p> <p>➤ <b>Voltaje en el punto de máxima potencia (Vmp):</b> es la tensión producida cuando la potencia es máxima, bajo unas condiciones estándar de medida.</p> <p>➤ <b>Eficiencia (%):</b> este parámetro nos define la eficiencia de conversión (<math>\eta</math>), la cantidad de potencia radiación incidente sobre el panel que es capaz de convertirse en potencia eléctrica.</p> <p><b>Características específicas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corriente a máxima potencia (IMP): 8,10</li> <li>• Corriente en cortocircuito ISC: 8,70</li> <li>• Dimensiones: Largo x Ancho x Grueso (mm) 1956 x 992 x 40 mm</li> <li>• Eficiencia: 15,50</li> <li>• Garantía: mínimo 05 años</li> <li>• Peso: 20,90</li> <li>• Potencia máxima: 300 W</li> <li>• Rigidez: Rígido</li> <li>• Tensión en circuito abierto: 44,80</li> <li>• Tensión máxima potencia: 37,00</li> <li>• Tipo de célula: Policristalino</li> <li>• Voltaje: 24 V</li> </ul> <p><b>Imagen referencial</b></p>  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|





|    |                    |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----|--------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                    |     |    | <b>Kit solar de 300w 20v</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|    |                    |     |    | <p><b>Tapa de inspección en Microrelleno Sanitario</b></p> <p>La adquisición contempla su instalación, una vez verificado el correcto funcionamiento de la tapa se instalan el resto de las fijaciones considerando una distancia máxima de 15 cm entre sí, la primera fijación debe estar entre 10 y 12 cm del vértice, de forma de no obstruir el mecanismo de apertura (los tornillos adecuados se entregan con cada tapa en un kit de instalación). En esta etapa se debe prestar especial atención a la cuadratura del marco.</p> <p align="center">VISTA EN PLANTA</p> <p><b>Características</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tapa de inspección con marco metálico de 0.60mx0.60 (incluye tornillos de fijación)</li> <li>- Material: madera (eucalipto y/o cedro y/o tornillo)</li> <li>- Espesor: 01 pulgada.</li> <li>- Acabado: madera lisa y con laca</li> <li>- clip central</li> </ul> <p><b>Imagen referencial</b></p> |  |
| 02 | Tapa de inspección | Und | 04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 03 | Repicadores        | und | 20 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: madera</li> <li>- Diámetro: Ø de 1.5"</li> <li>- Longitud de repicador 12 cm</li> <li>- Acabado: madera lisa</li> <li>- imagen referencial</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |





**GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA**  
**GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**  
**SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS**



|    |                                         |      |    |                                                                                   |  |
|----|-----------------------------------------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                         |      |    |  |  |
|    |                                         |      |    | Repicador utilizado para hacer hoyos en bolsa de tierra                           |  |
| 04 | Bolsas de basura de 50 L. x 50 unidades | Pqt. | 35 | Bolsa para basura 50L x 50 unidades de alta densidad.                             |  |

**EMBALAJE Y ROTULADO**

- No aplica

**TRANSPORTE**

Los bienes requeridos deben ser transportados en las condiciones de seguridad de acuerdo a la naturaleza de los materiales e insumos, el cual asegure la entrega en las condiciones requeridas.

**IV. GARANTÍAS (Facultativo)**

**Alcance de la garantía:** El proveedor deberá adjuntar la ficha técnica del kit solar y la garantía de funcionamiento mínima de 02 años.

**V. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS (DE CORRESPONDER)**

NO APLICA

**VI. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN**

La adquisición contempla el acondicionamiento, montaje e instalación del kit solar fotovoltaico aislado de 300W – 24V en el almacén del vivero en el caserío de Pampa Grande (Distrito de Chugur, Provincia de Hualgayoc, Región Cajamarca).

El contratista será responsable de:

- El kit solar fotovoltaico aislado de 300W – 24V debe ser completamente instalado y operativo, asegurando que el sistema fotovoltaico funcione de manera adecuada desde su puesta en servicio.
- Conectar todos los componentes eléctricos (controlador de carga, baterías, inversor y cableado) garantizando compatibilidad con el sistema de 24V.
- Ejecutar pruebas de funcionamiento y calibración, verificando la eficiencia y seguridad del sistema.
- Capacitar al personal del vivero en el uso básico y mantenimiento preventivo del kit solar.

**VII. GARANTÍA COMERCIAL**

Para el kit solar la Garantía de funcionamiento mínima de 02 años.

**VIII. MUESTRAS**

NO APLICA

**IX. REQUISITOS DEL PROVEEDOR**

- Persona natural o jurídica dedicada al rubro de suministro de materia de energías solares o rubro de ferretería en electricidad.
- El proveedor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 10,000.00 (Diez Mil con 00/100 soles), por la venta de bienes de suministro de materia de energías solares o ferretería en general.





**GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA**  
**GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO**  
**AMBIENTE**  
**SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS**



- Persona natural o jurídica dedicada al rubro sobre el objetivo de la contratación.
- El proveedor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 10,000.00 (Diez Mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la adquisición, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computa desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

**Se consideran bienes o servicios similares a los siguientes:** VENTAS DE SUMINISTROS DE MATERIA DE ENERGÍAS SOLARES O FERRETERIA DEL RUBRO ELÉCTRICAS.

**Acreditación:**

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, y/o de ser necesario con constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago:

- Tener el Registro Único de Contribuyente activo (RUC), habido
- Contar Registro Nacional de Proveedores (RNP) de ser el caso.
- Contar con Código de cuenta interbancaria (CCI).

**X. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN**

**10.1. LUGAR:** Los bienes serán entregados e instalados de corresponder, en horario de 7:30 a.m. a 13:00 p.m. y 14:30 p.m. a 17:00 p.m. de acuerdo al siguiente detalle.

| N° | Descripción del Bien                               | U.M. | CANT. TOTAL | LUGAR DE ENTREGA                                                       |                                                                        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------|------|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                    |      |             | Local del proyecto en el distrito de Bambamarca provincia de Hualgayoc | Vivero Caserío Pampa Grande distrito de Chugur provincia de Hualgayoc. |                                                                                                                                                                                |
| 1  | Kit solar sistema fotovoltaico aislado de 300w 24v | Und. | 01          |                                                                        | 01                                                                     | El bien del Kit solar sistema fotovoltaico aislado de 300w 24v, será entregado e instalado en el Vivero del caserío de Pampa Grande distrito de Chugur provincia de Hualgayoc. |
| 2  | Tapa de inspección                                 | Und  | 04          | 04                                                                     |                                                                        | Estos bienes Solo corresponde entrega en el local del proyecto ubicado en la Av. Ricardo Palma 665 distrito de Bambamarca provincia de Hualgayoc.                              |
| 3  | Repicadores                                        | Und  | 20          | 20                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                |
| 4  | Bolsas de basura de 50 L. x 50 unidades            | Pqt. | 35          | 35                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                |

**10.2. PLAZO:** Hasta veinte (20) días calendario posteriores a la notificación de la orden de compra.





**GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA**  
**GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO**  
**AMBIENTE**  
**SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS**



El contratista está obligado a coordinar con el Gobierno Regional de Cajamarca con una anterioridad no menor de dos (02) días hábiles las fechas y horas programadas para la entrega de los materiales, con la finalidad que se disponga a un profesional del área usuaria para su recepción parcial.

**XI. CONFORMIDAD (Obligatorio)**

La recepción total del bien estará a cargo de un representante del Almacén Central y un representante de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas.

La conformidad del bien lo otorgará la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas, previo informe de aprobación del residente del proyecto y aprobación del supervisor, para verificar que el bien adquirido cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas. La conformidad se emite en un plazo máximo de 07 días hábiles computados desde el día siguiente de haber recibido el entregable.

Cuando el área usuaria exceda el plazo previsto para emitir la conformidad o pronunciarse sobre el levantamiento de las observaciones, los días de retraso no pueden ser imputados al contratista a efectos de la aplicación de penalidades.

**XII. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio)**

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en un UNICO pago, luego de la entrega del bien y con la emisión del informe de conformidad por parte del área usuaria; mediante depósito en Cuenta Corriente interbancaria (CCI). La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendarios siguientes de otorgada la conformidad del bien, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente; para lo cual el proveedor tendrá que considerar los siguientes requisitos:

- Conformidad de recepción del área usuaria.
- Presentación del comprobante de pago y guía de remisión original

**XIII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA (Obligatorio)**

- El contratista está obligado a entregar el bien solicitado en el plazo establecido, cantidad requerida; así como cumplir con las especificaciones técnicas detalladas en el numeral III del presente requerimiento.
- Los costos de traslado del bien solicitado serán cubiertos en su totalidad por parte del contratista.

**XIV. PENALIDADES**

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación: En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. En todos los casos, la penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes: F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

**XV. OTRAS PENALIDADES**

NO APLICA

**XVI. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL**

EL Gobierno Regional de Cajamarca puede resolver el contrato, en los siguientes casos:

- a) Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.



**GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA**  
**GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO**  
**AMBIENTE**  
**SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS**



- b) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.
- c) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista.
- d) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.
- e) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno.
- f) Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual.

**XVII. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO**

A la suscripción del contrato o de la formalización de la Orden, el Contratista declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, al (los) evaluador (es) del proceso de contratación o cualquier servidor de El Gobierno Regional de Cajamarca.

Asimismo, el Contratista se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, el Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.

En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados. Adicionalmente, el Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con El Gobierno Regional de Cajamarca.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este acápite, durante la ejecución contractual, otorga a El Gobierno Regional de Cajamarca el derecho de resolver total o parcialmente el contrato.

**XVIII. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Obligatorio)**

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación, son resueltos mediante conciliación.

**XIX. GESTIÓN DE RIESGOS (De corresponder)**

No aplica

Cajamarca, Setiembre del 2026

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
Gerencia Regional de Recursos Naturales y  
Gestión del Medio Ambiente

Ing. Germán Humberto Alcántara Boñón  
Sub Gerencia de Recursos Naturales y  
Áreas Naturales Protegidas